

De Groene werkwandeling


Beeldende
eindrapportage

Project partners

Yuverta



**Prac//
toraat**
groene leefbare stad



**workplace
vitality
hub**



EINDHOVEN

SOONTIËNS
Tuincentrum • Hoveniers



colofon

Titel:

De Groene Werkwandeling – Beeldende Eindrapportage

Projectleiding:

Heidi Kamerling – Practoraat Groene Leefbare Stad, Yuverta

Partners:

Fontys Sport en Bewegen – Lectoraat Move to Be
Gemeente Eindhoven
Soontiëns Natuurlijk Groen
Het Buitenkantoor
Workplace Vitality Hub

Studententeams:

Het groene lyceum Yuverta Eindhoven: Jasmijn Hertog, Evelien van den Heuvel, Pim Coenen, Bram van Veghel. Yuverta mbo Tilburg: Jayden Hinz en Dylano van der Hulst. Finland AhlmanEdu: Emilia Schulman
Tytti Taivassalo, Outi Ala-Härkönen, Reeta Aaltonen, Elija Ojanen

Fotografie:

Heidi Kamerling, Ida Damen, Kay Weijtens

Tekst en vormgeving:

Ida Damen

Datum publicatie:

September 2025

Met dank aan:

Alle projectpartners, alle deelnemers van de Urban Green challenge, ONVZ, European platform for urban greening, Hotspot groene leefbare stad, Werklandschappen van de toekomst

Inhoudsopgave Eindrapportage

Maar waarom? 04

Aanleiding	04
Achtergrond informatie	06
De elementen van een werkwandeling	07



En hoe dan? 8

De eerste stappen	8
Inspiratie uit de stad	9
Inzichten	10
Proefopstellingen	11



En nu concreet 13

Scenario 1	14
Scenario 2	16
Scenario 3	20
Meer weten of zelf aan de slag?	23



Aanleiding

In onze moderne samenleving brengen kantoormedewerkers het grootste deel van hun tijd zittend en binnen door. Nederland is zelfs Europees kampioen zitten. Langdurig zitten verhoogt het risico op aandoeningen zoals diabetes type II, hart- en vaatziekten en mentale gezondheidsproblemen. Groene werkomgevingen en fysieke activiteit tijdens het werk bieden een krachtig tegenwicht; ze bevorderen concentratie, ontspanning, creativiteit en welbevinden.

Het project De Groene Werkwandeling draagt bij aan een gezondere, groenere en inclusievere stad. Het verkent hoe de publieke werkomgeving kan worden verrijkt met natuurlijke elementen om wandelend vergaderen en werken in beweging te stimuleren. Het is een samenwerkingsverband tussen Yuverta, Fontys, de gemeente Eindhoven, Soontiëns Natuurlijk Groen, Het Buitenkantoor en de Workplace Vitality Hub.

Om tot deze beeldende eindrapportage en de drie scenario's voor groene werkwandelingen te komen, is een zorgvuldig en exploratief proces doorlopen. Studenten en docent-onderzoekers verkenden de mogelijkheden voor groene werkwandelingen in Eindhoven. Op basis hiervan is een eerste prototype ontwikkeld. Tijdens de internationale 'Urban Green Challenge' hackathon in Houten werkten Nederlandse en Finse studenten samen om concrete scenario's te ontwerpen, verfijnen en toetsen. De beelden en teksten in deze rapportage geven een impressie van dit traject en belichten tot slot drie mogelijke scenario's voor groene werkwandelingen.

Veel lees en kijkplezier,



*Heidi Kamerling
Mitchel Eijkemans
Kay Weijtens
Ida Damen*

Kernteam 'de groene werkwandeling'



"Hoe kan de werkomgeving worden verrijkt met **natuurlijke elementen** om een groene route te creëren die specifiek ontworpen is om **wandelvergaderingen** te stimuleren?"

Achtergrond Informatie

Wat weten we al?

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat wandelend vergaderen tal van voordelen heeft. Zo kan een wandeling in een groene omgeving stress reduceren en de creativiteit verhogen^{1,2}. Zelfs het uitzicht op groen heeft een positief effect op welzijn³. Daarnaast biedt wandelen een eenvoudige manier om fysieke activiteit te integreren in het werk⁴, wat helpt bij het voorkomen van chronische ziekten^{5,6}.

Toch zijn er barrières⁴. Organisaties en werknemers geven aan dat er zowel praktische als organisatorische obstakels zijn: gebrek aan geschikte routes, onvoldoende integratie met werkprocessen, of onzekerheid over het gebruik van de publieke ruimte. Daarnaast spelen ook sociologische barrières mee: niet iedereen voelt zich vrij om tijdens werktijd naar buiten te gaan, collega's kijken soms vreemd op, of er heerst de overtuiging dat 'écht werken' vooral achter een bureau plaatsvindt. Tegelijkertijd zien we sterke drijfveren: de wens naar meer vitaliteit, frisse lucht, en een aantrekkelijkere werkomgeving.

De ontwikkeling van groene werkwandelingen sluit niet alleen aan bij persoonlijke drijfveren, ook draagt het bij aan bredere maatschappelijke ambities om steden klimaatadaptief, biodivers en sociaal inclusief te maken. Groene routes in de stedelijke werkomgeving verhogen de gezondheid van werknemers én versterken ook de leefbaarheid van de stad. Ze creëren verbindingen tussen werkplekken, groenstructuren en buurten, en bieden ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Daarmee zijn groene werkwandelingen niet alleen een interventie voor vitaliteit, maar ook een bouwsteen voor een toekomstbestendige stad.



Referenties

¹ van den Berg, A. E., & Beute, F. (2021). Walk it off! The effectiveness of a walk and talk coaching in nature for individuals with burnout-and stress-related complaints. *Journal of environmental psychology*, 76, 101641.

² Oppezzo, M., & Schwartz, D.L. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition* 40(4), 1142-1152.

³ Ulrich, W., Batáry, P., Baudry, J., Beaumelle, L., Bucher, R., Čerevková, A., ... Birkhofer, K. (2023, February 1). From biodiversity to health: Quantifying the impact of diverse ecosystems on human well-being. *People and Nature*. John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/pan3.10421>

⁴ Damen, I. (2021). Designing for active office work [PhD Thesis, Eindhoven University of Technology]. TU/e Repository.

⁵ Bornioli, A. (2022). The walking meeting: Opportunities for better health and sustainability in post-COVID-19 cities. *Cities & Health*, 7(4), 556-562. <https://doi.org/10.1080/23748834.2022.2050103>

⁶ Owen, N., Salmon, J., Koohsari, M. J., Turrell, G., & Giles-Corti, B. (2014). Sedentary behaviour and health: mapping environmental and social contexts to underpin chronic disease prevention. *British journal of sports medicine*, 48(3), 174-177.


De elementen van een werkwandeling

Plan, start en loop

Een werkwandeling (of workwalk) bestaat uit drie samenhangende elementen: een fysieke route die duidelijk gemarkeerd is in de buitenruimte, herkenbare ontmoetingspunten om het overleg te starten, en de mogelijkheid om de wandeling als vergaderlocatie te reserveren via het reguliere ruimteboeking-systeem van de organisatie. Deze integrale benadering stimuleert wandelen als volwaardig alternatief voor binnen vergaderen⁴. Op de foto's is de 'workwalk' bij de Technische Universiteit Eindhoven te zien.



Foto's | Bart van Overbeeke

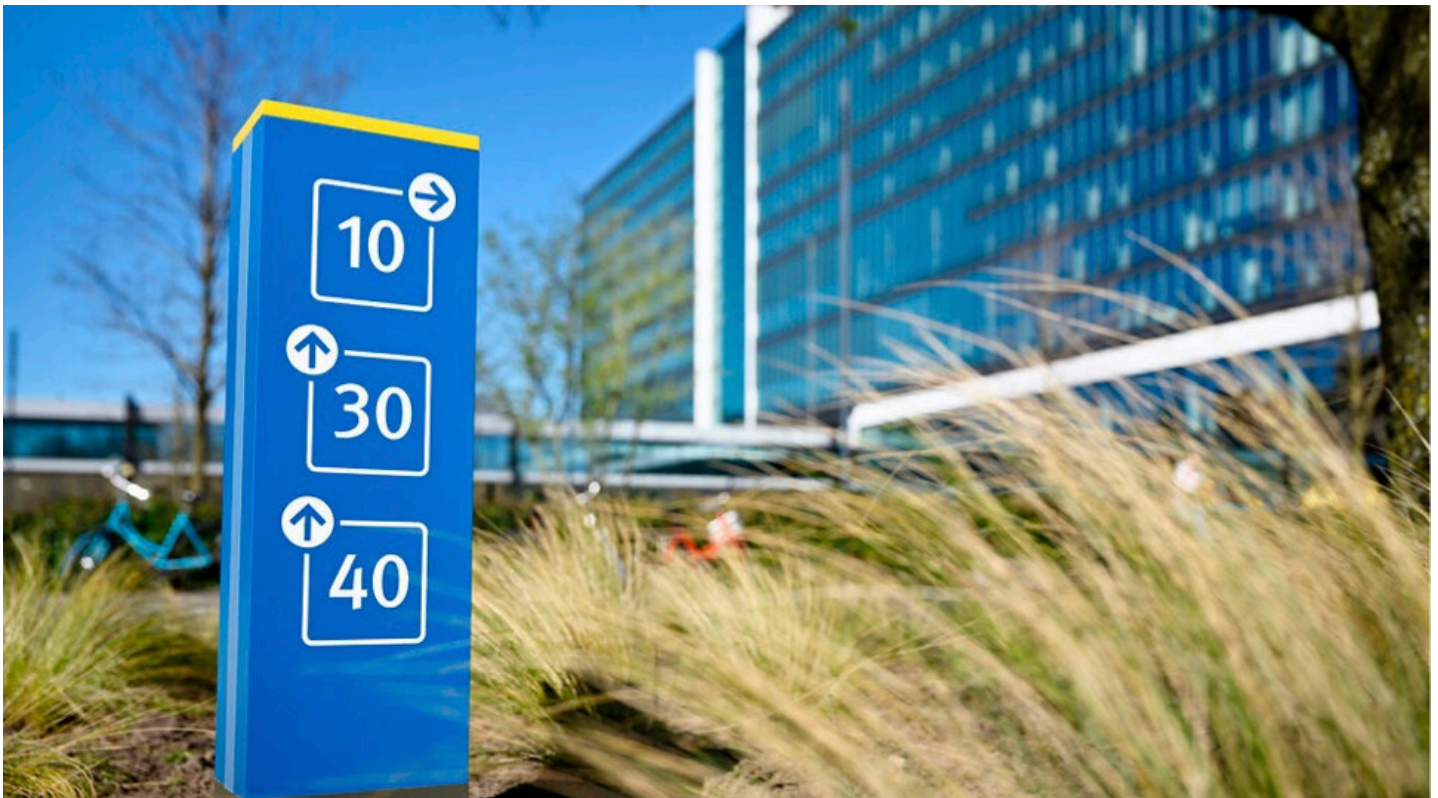

Hoe dan?

De eerste stappen

De eerste ontwerpstappen met het Groene Lyceum

Het project ging van start met een verkennende fase waarin studenten van het Groene Lyceum van Yuverta werden uitgedaagd om de eerste contouren van een groene werkwandeling in Eindhoven te ontwikkelen. In samenwerking met docenten, onderzoekers, de gemeente Eindhoven en Soontjens Natuurlijk Groen onderzochten zij hoe natuurlijke elementen ingezet kunnen worden om een aantrekkelijke wandelroute te creëren voor werkgerelateerde activiteiten.

De studenten leverden diverse concrete producten op:

 Door middel van walk-along interviews werd kwalitatieve data opgehaald voor de eerste exploratieve concepten..

 Een inspirerende presentatie waarin ze hun ontwerpkeuzes en aanbevelingen toelichtten aan betrokken partners.



 Een selectie van geschikte plantensoorten, afgestemd op onderhoudsvriendelijkheid, seizoensbeleving en biodiversiteit, bruikbaar voor de inrichting van

groene werkwandelroutes.



Schetsen en visualisaties van mogelijke route-elementen, zoals natuurlijke markeringen en groene rustpunten.

Deze eerste opbrengsten vormden een belangrijke basis voor de vervolgstappen in het project, waaronder de ontwikkeling van scenario's en de organisatie van een internationale hackathon (ontwerpweek).

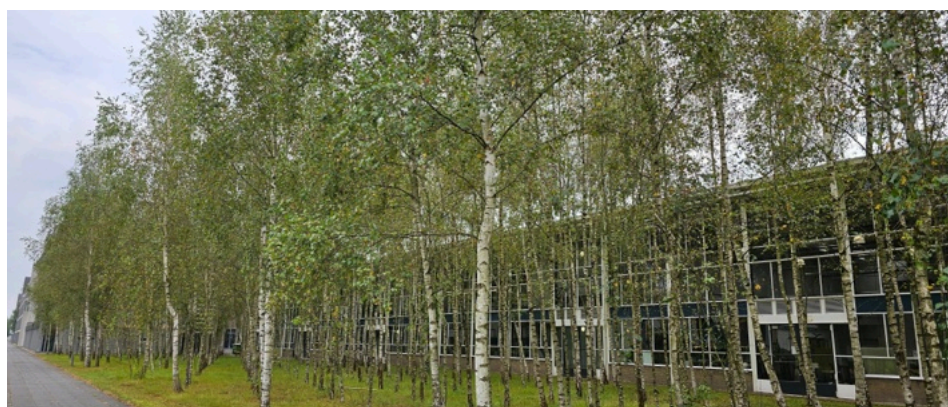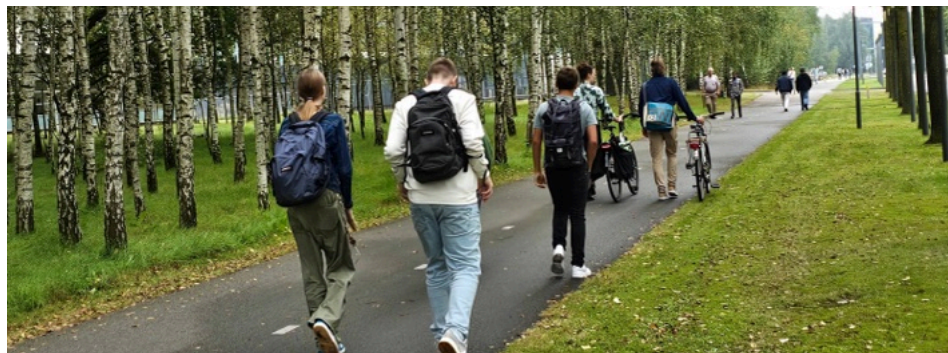

Hoe dan?

Inspiratie uit de stad

Oriëntatiefase

Tijdens de oriëntatiefase gingen studenten van het Groene Lyceum op een stadsafari door Eindhoven om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van een groene werkwandeling. Ze observeerden bestaande elementen in de publieke ruimte die op een laagdrempelige manier kunnen bijdragen aan vergroening, herkenning en beleving. Hangende bloembakken aan lantaarnpalen bleken een eenvoudig

maar doeltreffend voorbeeld van tijdelijke vergroening in een stenige omgeving (foto midden). Op de spoorzone werd een circulaire zitrand rondom een boom vastgelegd als inspirerend rustpunt, waar schaduw, groen en ontmoeting samenkomen (foto rechts). Ook werd de gemeentelijke campagne 'Wandel Overleg' gespot, waarmee Eindhoven het wandelend vergaderen actief stimuleert en via Outlook agenderbaar maakt (foto links).

Daarnaast viel een opvallend vormgegeven zitobject in de huisstijl van Eindhoven op waarin planten zijn geïntegreerd – een voorbeeld van hoe functioneel straatmeubilair en groen elkaar kunnen versterken (foto volgende pagina).



Hoe dan? Inzichten

Tot slot experimenteerden studenten met AI-beelden om hun ideeën te verbeelden: zij ontwierpen een kleurrijk bloemenperk met een groot bijen- en vogelhuis als oriëntatiepunt voor een werkwandelroute (beeld rechts boven).

Inzichten overleg gemeente

De gemeente Eindhoven wil heel graag haar openbare ruimte groener maken. Dat doen we met bomen, struiken en planten die 'in de volle grond' staan. Zo krijgen ze vanzelf water (regen- en grondwater) en zijn ze zonder al teveel inspanning goed te onderhouden. Planten in bakken moet je – zeker in de zomer – bijna dagelijks water geven. Dat kost heel veel tijd, en dus ook geld dat we liever anders besteden. Daarom kiest de gemeente Eindhoven ervoor om géén (nieuwe) plantenbakken te plaatsen. Een mogelijke alternatieve oplossing die nog nader onderzocht kan worden, is om de plantenbakken aan de onderzijde open te laten, zodat de wortels direct in de volle grond kunnen.



Proefopstellingen Urban Green Challenge

Urban green challenge

De Urban Green Challenge was een internationale meerdaagse hackathon waarin Nederlandse en Finse studenten samenwerkten aan innovatieve oplossingen voor groene werkomgevingen. Tijdens deze week ontwikkelden zij in teams concepten, geïnspireerd door lezingen, excursies en gezamenlijke ontwerpsessies. De challenge bood ruimte voor experimenteren, creëren en intercultureel samenwerken.



Inspiratielezingen: input van experts

Tijdens de hackathon kregen studenten input van deskundigen over de relatie tussen groen, gezondheid en stedelijke mobiliteit. Dit vormde de basis voor hun ontwerpen.



Foto-safari


Om inspiratie uit de omgeving te halen gingen de studenten op pad om vast te leggen welke groene en

natuurlijke elementen zouden kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke werkwandeling.



Ontwerp van de routes: van idee naar plan

De teams werkten hun ideeën uit tot concrete scenario's voor groene werkwandelingen, inclusief ontwerpcriteria, schetsen en planvorming.

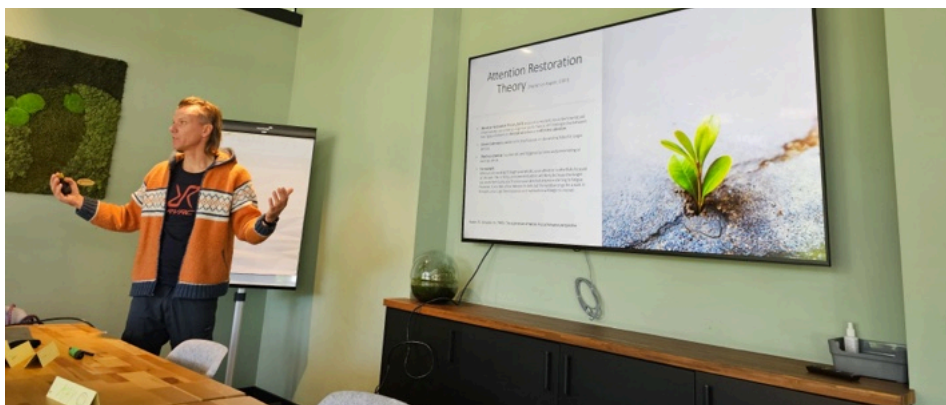

Proefopstellingen Testen

Testen van de routes: in de praktijk ervaren

De ontworpen routes werden in de praktijk getest door kantoormedewerkers (N=11), die een vergadering hielden tijdens de wandeling. Na afloop deelden zij hun ervaringen via een korte kwalitatieve evaluatie, gebaseerd op de sentence completion-methode. Hierbij vulden deelnemers vier zinnen aan die inzicht gaven in hun beleving van de werkwandeling (zie foto's). Deze methode bood laagdrempelige en persoonlijke inzichten in hoe de routes werden ervaren en punten ter verbetering.

① Zen

The route was most clear at/through...

at the path, when there were no alternatives (route) at the pebbles and the 'blottervoerenpad' bare feet path


The route was least clear at/through

at the intersection at the end of the path (middle)



What stood out to me during the working walk was ...

What I missed during the working walk was ...

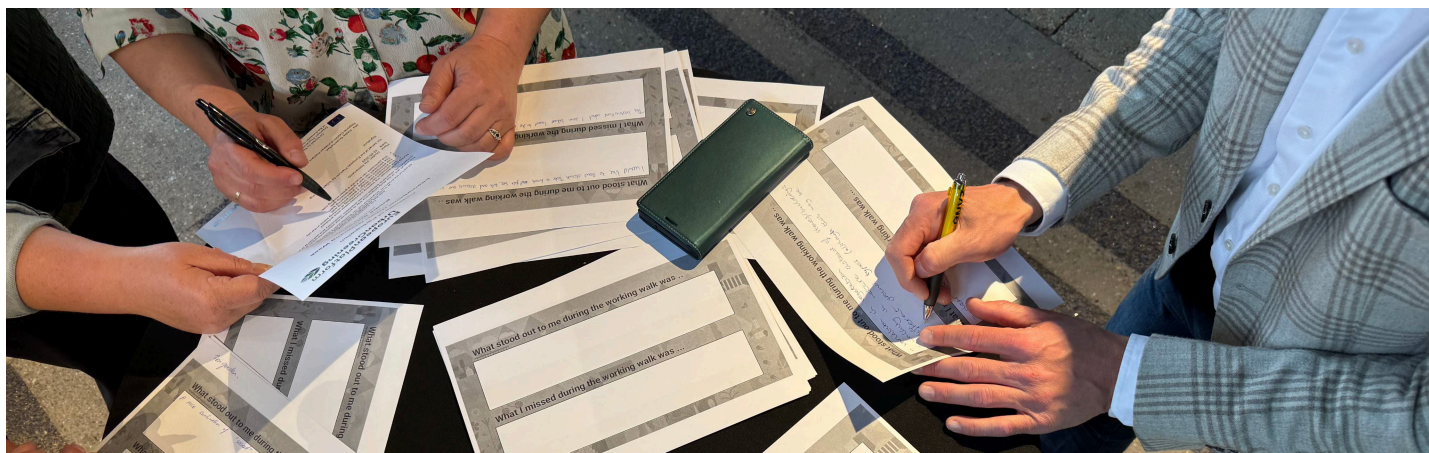

Scenario's Voor groene werkwandelingen

De scenario's in deze rapportage zijn ontwikkeld op basis van de eerste ontwerpstappen van studenten, de inzichten uit de stadsafari, de proefopstellingen met partners en de verdere uitwerking tijdens de internationale Urban Green Challenge. Ze bouwen voort op deze activiteiten en vertalen de opgedane inspiratie en ervaringen naar drie mogelijke groene werkwandeling concepten – voor de korte, middellange en lange termijn. Elk scenario geeft inzicht in ontwerpkeuzes, materialen, kosten en onderhoud.

Scenario 1

Korte termijn

Korte termijn

Dit scenario is geschikt wanneer er snel resultaat gewenst is – bijvoorbeeld om bewustwording te creëren of als tijdelijke pilot. Het is interessant voor organisaties of gemeenten die zonder grote ruimtelijke ingrepen toch willen starten met het zichtbaar maken van een werkwandeling in de buitenruimte. De elementen zijn (relatief) eenvoudig te plaatsen en weer te verplaatsen of verwijderen.



Route aanduiding

De route wordt zichtbaar gemaakt met losstaande fysieke elementen. Denk aan:



Plantenbakken die als markering dienen



Groene pijltegels met mos of beplanting erin verwerkt



Grote keien die richting geven.

Inschatting kosten

De kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van het gekozen element:

Low-budget opties zoals stoeptegels of keien: €10–€50 per stuk.

Plantenbakken (zonder systeem): ± €100–€300 per stuk.

Plantenbakken met geïntegreerde systemen of branding: tot

€1.000–€2.500 per stuk bij maatwerk of robuuste uitvoering.

Overwegingen

Beplanting in bakken is minder duurzaam en ecologisch waardevol dan groen in volle grond. Planten in bakken hebben vaak meer onderhoud nodig, zijn gevoeliger voor uitdroging en bieden minder ruimte voor wortelgroei, wat de keuze aan geschikte plantensoorten beperkt.



Scenario 1

Alternatieven

Daarnaast kan tijdelijk groen kwalitatief minder zijn en sneller achteruitgaan in uitstraling. Ook kan het onderhoud op termijn kostbaar zijn, zeker als gekozen wordt voor visueel opvallende of seizoensgebonden beplanting. Daartegenover staat dat deze routeaanduiding snel kan worden ingezet, geen ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur vereist en flexibel te positioneren is. Wel is het belangrijk dat de elementen voldoende onderscheidend en herkenbaar zijn, zodat gebruikers intuïtief de route kunnen volgen en niet het spoor bijster raken.

Alternatieven

Een eenvoudige en goedkoop alternatief is het gericht wegmaaïen van gras/andere gewassen om zo een pad zichtbaar te maken binnen bestaande groenzones. Deze aanpak vraagt weinig middelen en kan snel worden toegepast, vooral in parken en groene omgevingen. Een tweede optie is het gebruik van natuurlijke materialen zoals boomstammen of palen met kleine klimplanten of bloemen

eromheen – dit geeft een vriendelijke, ecologische uitstraling en kan seizoensgebonden mee veranderen. Tot slot kan men werken met ingezaaide bloemenlijnen of stroken met veldbloemen die een duidelijke route markeren in een gazon of berm. Deze optie draagt ook actief bij aan de biodiversiteit en trekt insecten aan, maar vraagt wel enige tijd om tot bloei te komen, en daarmee tijdelijk van aard.



Scenario 1

Alternatieven



The Urban Canoppee (bron: www.urbancanoppee.com)



The Many Tree door Studio JNRB



Het BOSK project in Leeuwarden (bron: www.ebben.nl)

Scenario 2

Mid-lange termijn

Mid lange termijn

Dit scenario is geschikt wanneer er ruimte is voor een meer duurzame en geïntegreerde aanpak, met tijd voor aanleg en groei. Het is interessant voor organisaties of gemeenten die een werkwandeling willen verankeren in de buitenruimte, met aandacht voor biodiversiteit, zintuiglijke beleving en natuurlijke inpassing. Deze oplossing vraagt iets meer voorbereiding en investering, maar levert op termijn een aantrekkelijk en robuust resultaat op.

Route aanduiding

De route wordt gemarkeerd via natuurlijke en vaste elementen zoals:



Halfverharde paden (bijv. schelpenpad of houtsnippers), die visueel herkenbaar zijn én prettig lopen;



Heggen of struikenrijen die de route begeleiden, begrenzen en vergroenen

Inschatting kosten

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen materiaal en de lengte van het traject:

Heggen: ongeveer €40 per strekkende meter (excl. btw, aanplant en onderhoud).

Halfverharding: afhankelijk van type (schelpen, grind, houtsnippers) tussen de €15–€50 per strekkende meter.



Scenario 2

Alternatieven

Overwegingen

Het mid-lange termijn scenario biedt de kans om een groene werkwandeling op een duurzame en landschappelijk geïntegreerde manier vorm te geven. De keuze voor beplanting in volle grond, zoals heggen, draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Heggen zijn bovendien vergunningsvrij te plaatsen en vragen minder ruimte dan bomen, wat ze geschikt maakt voor stedelijke of semipublieke omgevingen. Halfverharde paden, zoals schelpen- of houtsnipperpaden, versterken de routebeleving zonder grote

ruimtelijke ingrepen.

Een belangrijk voordeel van dit scenario is dat het robuuste, natuurlijke structuren biedt die mee kunnen groeien met de omgeving. Tegelijkertijd vergt deze aanpak meer voorbereiding, aanleg en onderhoud. Heggen vragen structureel onderhoud om representatief en toegankelijk te blijven. Bovendien kunnen halfverharde paden minder geschikt zijn voor rolstoelgebruikers, afhankelijk van de gekozen materialen. Het vraagt dus om een zorgvuldige afweging tussen gebruik, esthetiek, onderhoud en inclusiviteit.

Alternatieven

Een eerste geïntegreerd alternatief is het aanleggen van een smal lint van halfverharding naast een bestaande route, bijvoorbeeld van schelpen of dolomiet. Dit creëert een visuele scheiding en maakt de werkwandeling herkenbaar zonder dat het bestaande pad hoeft te worden aangepast.

Ook kan gekozen worden voor een (gevlochten) haag met natuurlijke restmaterialen, die de route op een subtiele manier omlijst. Dit type haag is visueel sterk onderscheidend en biedt direct bij aanleg al structuur en herkenbaarheid.



Scenario 2

Alternatieven



Scenario 3

Lange termijn

Lange termijn

Dit scenario is interessant wanneer er ruimte is voor structurele, hoogwaardige vergroening van de werkomgeving. Het past bij organisaties of gemeenten die willen investeren in de lange termijn gezondheid, beleving en aantrekkelijkheid van de buitenruimte. Dit scenario biedt de meeste impact op klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en zintuiglijke ervaring, en draagt bij aan een blijvend herkenbare en aangename werkwandeling in weer en wind.

Route aanduiding



De route wordt aangeduid met rijen volwassen bomen die een duidelijke groene structuur vormen. Bomen creëren schaduw en koelte in warme maanden, en geven de route een ritmisch karakter.



De route kan ook gemarkeerd worden met pergola's. Pergola's kunnen begroeid worden met klimplanten en bieden beschutting tegen zon of lichte regen.

Inschatting kosten

Bomenrijen: €300–€800 per boom (inclusief plantwerk en eerste jaren nazorg), afhankelijk van soort, maat en locatie.

Pergola's: afhankelijk van materiaal en uitvoering €1.000–€3.000 per stuk (excl. montage en beplanting).

Kosten kunnen stijgen bij maatwerkontwerpen, fundering of irrigatiesystemen.



Het Pergola project (bron: hotspotgroeneleefbarestad.nl)

Scenario 3

Alternatieven

Overwegingen

Het lange termijn scenario biedt de meest robuuste en toekomstbestendige oplossing voor een groene werkwandeling. Door het inzetten van pergola's of bomenrijen ontstaat een duidelijk gemarkeerde, beschutte en aantrekkelijke route die uitnodigt tot gebruik in alle seizoenen. Bomen en pergola's dragen bij aan het verminderen van hittestress, verbeteren de luchtkwaliteit en verhogen de landschappelijke waarde van de werkomgeving (zie ook bijlage A). Daarbij creëren ze een herkenbare structuur die langdurig meegaat en weinig uitleg behoeft.

Tegelijkertijd vraagt deze aanpak een hogere investering in tijd en middelen. Bomen moeten zorgvuldig worden gekozen en gepland, mede vanwege hun ruimtebeslag en de mogelijke noodzaak van kapvergunningen bij herinrichting. Pergola's moeten duurzaam worden uitgevoerd en regelmatig onderhouden. Beide oplossingen zijn minder flexibel dan tijdelijke voorzieningen en vragen structureel beheer om de kwaliteit op peil te houden. Desondanks zijn het krachtige ingrepen die niet alleen het wandeloverleg stimuleren, maar ook het karakter van de plek versterken.

Alternatieven

Voor locaties waar een volledige pergola-structuur of bomenrij (nog) niet haalbaar is, zijn er verschillende alternatieven die een vergelijkbare functie kunnen vervullen. Zo kunnen schaduwdoeken of luifels op strategische plekken worden geplaatst om comfort en beschutting te bieden, met een lagere investering en meer flexibiliteit. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van geleid groen over bestaande structuren zoals hekken, pergola-achtige frames of bogen, waarin klimplanten zoals blauwe regen of klimop groeien en een natuurlijk dak vormen.



Scenario 3

Alternatieven

Een derde alternatief is de aanleg van levende wilgentunnels of gevlochten wilgenbogen: deze vormen al direct bij aanleg een zichtbare structuur, groeien snel dicht, en bieden zowel ecologische als esthetische meerwaarde tegen relatief lage kosten. Deze natuurlijke varianten sluiten goed aan bij een biodivers en klimaatadaptief ontwerp.



Meer weten of zelf aan de slag?

Hoe verder?

Het realiseren van een groene werkwandeling vraagt om kennis en kunde uit verschillende hoeken. Gelukkig zijn er partijen die je verder kunnen helpen bij zowel de praktische uitvoering als bij het ontwikkelen van een bredere visie.

Groenprofessionals

Omdat groen een vak is, is het verstandig om bij realisatie en/of onderhoudsplannen contact te zoeken met groenprofessionals die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie

- Soontiëns Natuurlijk Groen – <https://tuincentrumsoontiëns.nl/>
 - Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) – www.vhg.org
- Zie ook de publicatie Levende openbare ruimte:
- Wilde Weelde hoveniers – www.wildeweelde.nl

Projectpartners

Samen werkten wij aan kennis, praktijkervaring en inspirerende voorbeelden die jou kunnen helpen om van groene werkwandelingen een succes te maken.

- Practoraat Groene Leefbare Stad – expertise in fysieke vergroening van stedelijke gebieden.
- Groene Lyceum Yuverta Eindhoven – jonge talenten met een frisse blik op de stad van de toekomst.
- Fontys Sport en Bewegen – Lectoraat Move to Be – onderzoek naar verantwoord en duurzaam sporten en bewegen. Meer over wandelend vergaderen: workwalk.nl
- Workplace Vitality Hub – co-creatie rond vitaliteit en innovatieve werkconcepten: workplacevitalityhub.nl
- Gemeente Eindhoven – actief in experimenten rond loopbeleid en vergroening van de openbare ruimte.
- Het Buitenkantoor – specialist in het verbinden van natuur, werk en gezondheid.

Heggen planten voor een groener Nederland

Vanuit het programma Werklandschappen van de toekomst, waar het Practoraat Groene Leefbare Stad nauw bij betrokken is, wordt het planten van heggen actief gestimuleerd. Wil je als ondernemer of gemeente bijdragen? Dan kun je eenvoudig een inheemse heg bestellen via www.groengeeftenergie.nl. Dit kan al vanaf 20 meter en is haalbaar, zelfs op beperkte ruimte.



Bijlage A

DE STADSPERGOLA LEEFT!

Leer meer over de verkoelende werking van klimplanten in Utrecht.

meer info!



Wat is een stadspergola?



Lopend onderzoek

Temperatuur


Met speciale meet-instrumenten onderzoeken we wat de stadspergola doet voor de gevoelstemperatuur, en de luchttemperatuur.

Hoe ervaar je de temperatuur onder de pergola?

Biodiversiteit

De insecten die bij de stadspergola op bezoek komen zeggen iets over de gezondheid van de natuur. Hoe meer soorten, hoe beter. Veel van één soort betekent dat er iets niet in balans is.

Welke soorten zie je nu bij de pergola?

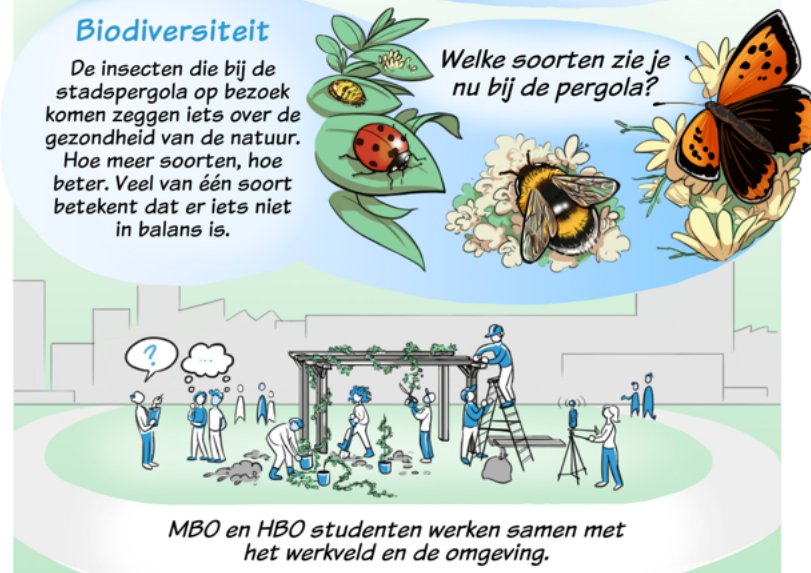

MBO en HBO studenten werken samen met het werkveld en de omgeving.

In samenwerking met:



& Bureau Brick

Regieorgaan



